




WA 200 Pistola Automatica

- Guarnizione astina, a cartuccia, in Rullon
- Passaggi fluido in acciaio inox
- Disponibili kit ugello materiale + astina in carburo di tungsteno per fluidi abrasivi
- Kit ugello materiale + astina in acciaio inox

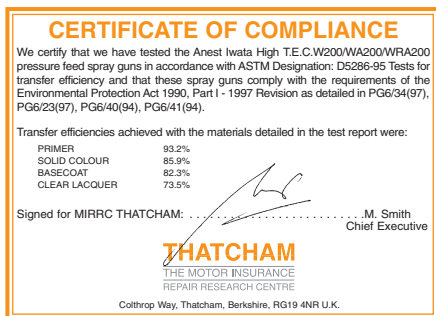

NUOVA FINITURA
Electroless Ni-P alloy

Modello	 fl mm	 bar	 Nl/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
WA200 062	0.6	2.0	270	255	280	LV2	500
WA200 084	0.8						
WA200 104	1.0						
WA200 124	1.2						
WA200 154	1.5						
WA200 082P	0.8	3.0	530	500	400	G2P	
WA200 102P	1.0						
WA200 122P	1.2						
WA200 152P	1.5						
WA200 202P	2.0						
WA200 251P	2.5						
			360	500	330	W1	

Massima pressione d'esercizio: 6.8 bar (98 PSI) Livello di rumorosità: (LAeqT) 81.2 dB (A)
Temperatura d'esercizio: 5~40° C Raccordo aria: G 1/4" Raccordo materiale: G 3/8"

CE **Ex** **II 2 G X**
certificazione di conformità ATEX per zona 1 e zona 2