


WA 77 Pistola Automatica

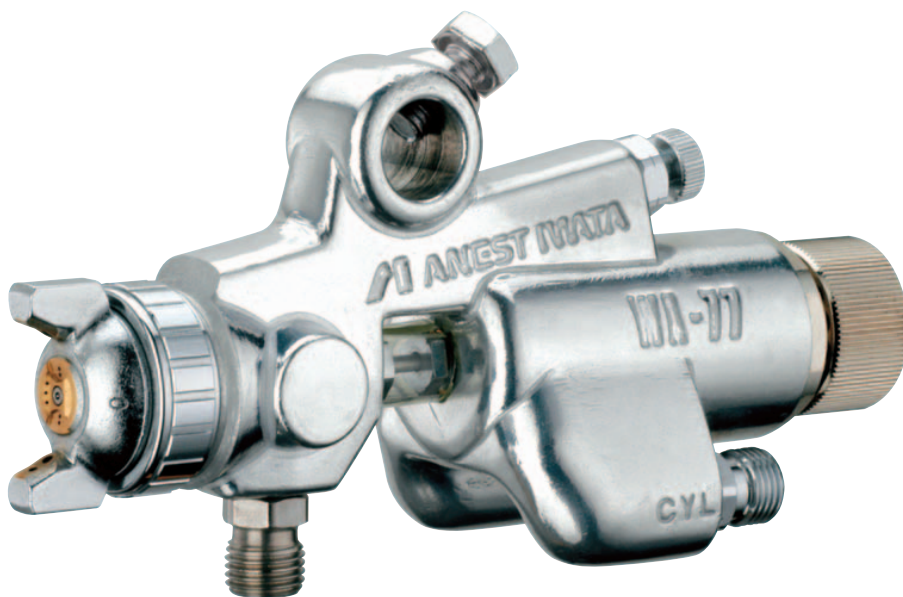

**Pistola automatica ad alta efficienza e costo contenuto.
Ideale per l'uso nell'industria del legno,
della pelle e della plastica.**

Modello	 fl mm	 bar	 l/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
WA 77 081P	0.8	3.5	450	280	310	0	620
WA 77 101P	1.0			380	390		
WA 77 121P	1.2			480	445		
WA 77 152P	1.5		310	285	290	11	
WA 77 251P	2.5		345	485	330	3	

Pressione massima d'esercizio: 6.8 bar (98 PSI)

Livello di rumorosità (LAeqT) 82.1 dB (A)

Temperatura d'esercizio: 5~40° C

Raccordo aria: G 1/4" Raccordo materiale: G 1/4"

  II 2 G X

certificazione di conformità ATEX per zona 1 e zona 2